

Nomad

Stylowa przyczepa kempingowa

Najnowsza generacja przyczep kempingowych Nomad potwierdza wysokie standardy wzornictwa dzięki prostym liniom, bazaltowo-szarym kłapom w supermatowym wykończeniu i czarnym elementom funkcjonalnym. Jest to widoczne zwłaszcza wieczorem, po włączeniu wyrafinowanego oświetlenia Light Moments. Niestandardowe rozwiązania wzornicze i kompleksowe wyposażenie sprawiają, że Nomad to idealna przyczepa kempingowa dla wymagających podróżników.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok.	691 - 946 cm
Szerokość całkowita ok.	230 - 250 cm
Wysokość całkowita ok.	282 cm
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	198 cm

Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub tylko w połączeniu z określonymi opcjami.


Tapicerka



+ Tapicerka Selma



+ Tapicerka Olea ○



+ Tapicerka Lona ○

Elementy dekoracyjne z drewna




+ Elementy dekoracyjne z drewna Ashton

○ dostępne opcjonalnie

Najważniejsze


- + Wyrafinowane wzornictwo elementów zewnętrznych: stylowe detale takie jak elegancka oprawa świateł tylnych z lampami LED i czarny uchwyt do manewrowania przyczepą
- + Nowość! Wygodny dostęp dzięki drzwiom do pomieszczenia mieszkalnego o szerokości 65 cm z oknem, żaluzją i koszem na śmieci
- + Nowoczesna lekkość we wnętrzu dzięki prostym kształtom, podniesionym oparciom i doskonale zaprojektowanemu oświetleniu
- + Gotowanie jak w domu: doskonale wyposażona kuchnia dla smakoszy, podświetlana ściana kuchenna
- + Doskonałe wyposażenie seryjne: dzięki bogatemu wyposażeniu seryjnemu przyczepa jest od razu gotowa do drogi
- + Jasne widoki: seryjnie zamontowane okno w drzwiach do pomieszczenia mieszkalnego
- + Teraz seryjnie na pokładzie: Dethleffs System Information Unit to jednostka sterowania ze wskaźnikiem napięcia i niwelacji za pomocą aplikacji Dethleffs
- + Gwarancja szczelności przez 10 lat: dzięki regularnym kontrolom szczelności Twój pojazd jest doskonale chroniony przy każdej pogodzie.

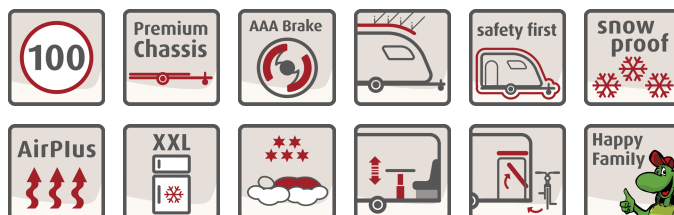



Nomad

Dane techniczne



Nomad		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Podwozie standardowe		Lekkie podwozie systemowe, 1500 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1500 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1600 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1700 kg
Długość całkowita ok.	cm	691	729	762	748
Długość zabudowy ok.	cm	560	600	640	640
Szerokość całkowita ok.	cm	230	230	230	250
Wysokość całkowita ok.	cm	282	282	282	282
Obwód namiotu ok.	cm	948	988	1028	1028
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	198	198	198	198
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozmiar opon		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	—
Miejsca do spania standardowe / maks.		3	3	4	3
Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)*	kg	1260 (1197 do 1323)*	1310 (1245 do 1376)*	1345 (1278 do 1412)*	1475 (1401 do 1549)*
Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego*	kg	155	100	150	130
Technicznie dopuszczalna masa maksymalna*	kg	1500	1500	1600	1700
Ogrzewanie		S 3004, 3.5 kW gazowe / Combi 4 G/E, 4 kW gazowo-elektryczne ○	Combi 4 G/E, 4 kW gazowo-elektryczne	S 3004, 3.5 kW gazowe / Combi 4 G/E, 4 kW gazowo-elektryczne ○	Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Zbiornik na ścieki ok.	l	22	22	22	22
Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / pojemność zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Gniazda 12 V/ 230 V/ USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do $\pm 5\%$ masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Rzeczywistą masę pojazdu można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Nomad

Dane techniczne



Nomad		530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Podwozie standardowe		Lekkie podwozie systemowe, 1600 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1600 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1700 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1600 kg
Długość całkowita ok.	cm	780	788	768	806
Długość zabudowy ok.	cm	660	660	660	685
Szerokość całkowita ok.	cm	230	230	250	230
Wysokość całkowita ok.	cm	282	282	282	282
Obwód namiotu ok.	cm	1048	1048	1048	1078
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	198	198	198	198
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozmiar opon		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR
Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm	—	190 x 100	230 x 115	190 x 100
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Miejsca do spania standardowe / maks.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)*	kg	1380 (1311 do 1449)*	1390 (1321 do 1460)*	1490 (1416 do 1565)*	1450 (1378 do 1523)*
Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego*	kg	115	85	85	20
Technicznie dopuszczalna masa maksymalna*	kg	1600	1600	1700	1600
Ogrzewanie		S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○	S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○	S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○	S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Zbiornik na ścieki ok.	l	22	22	22	22
Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / pojemność zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15



* INFO

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do $\pm 5\%$ masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Rzeczywistą masę pojazdu można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykazuje, że rzeczywista możliwość obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwem dystrybutor i Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Nomad

Dane techniczne



Nomad	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Gniazda 12 V/ 230 V/ USB	0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3




* INFO

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do $\pm 5\%$ masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Rzeczywistą masę pojazdu można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwem dystrybutorem i Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Nomad

Dane techniczne



Nomad		560 FMK	730 FKR
Podwozie standardowe		Lekkie podwozie systemowe, 1700 kg	Lekkie podwozie systemowe, 2200 kg
Długość całkowita ok.	cm	818	946
Długość zabudowy ok.	cm	685	815
Szerokość całkowita ok.	cm	250	250
Wysokość całkowita ok.	cm	282	282
Obwód namiotu ok.	cm	1078	1208
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	198	198
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozmiar opon		195 R14C LI106	195/70 R14C LI104
Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.	cm	200 x 155	200 x 155
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Miejsca do spania standardowe / maks.		5 / 6 ○	7 / 8 ○
Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)*	kg	1545 (1468 do 1622)*	1840 (1748 do 1932)*
Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego*	kg	25	240
Technicznie dopuszczalna masa maksymalna*	kg	1700	2200
Ogrzewanie		S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○	S 5004, 6 kW gazowe / Combi 6 G/E, 6 kW gazowo-elektryczne ○ / ciepła woda, 6.4 kW gazowo-elektryczne ○
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	137 (15)	137 (15)
Zbiornik na ścieki ok.	l	22	22
Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / pojemność zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy	l	38 / 15	38 / 15
Gniazda 12 V/ 230 V/ USB		0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ opcja dodatkowa — niedostępne ● wyposażenie seryjne ◆ konieczne ▲ nieznanne w momencie publikacji



* INFO

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Rzeczywistą masę pojazdu można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wyposażenie seryjne

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Podwozie										
Koło Premium 195 R14 C LI106 do pojazdów jednoosiowych (z felgą stalową 1700 kg i 1800 kg)	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—
Koło Premium 195/70R14 C-LI104 do pojazdów dwuosiowych (z felgą stalową 2200 kg do 2800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Opony do pojazdów jednoosiowych na felgach stalowych 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Podwozie ocynkowane, z hamulcem najazdowym i automatem cofania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyposażenie podwozia										
Hamulec z systemem automatycznej regulacji AAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ośmiokątny amortyzator osi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilizator jazdy AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilne podpory korbowe o lekkiej konstrukcji, ocynkowane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wysokiej klasy markowe opony dostosowane do ograniczenia prędkości do 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyposażenie zewnętrzne										
Dno szafki na butlę gazową zabezpieczone przed biokorozją, wykonane ze stabilnej ryflowanej blachy aluminiowej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elementy przodu w obrębie szafki na butle gazowe wykonane w technologii LFI (Long Fiber Injection) są odporne na uderzenia, stabilne i umożliwiają łatwą wymianę	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moskitiera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Okno dachowe mini z przejrzystą pokrywą	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Okno kuchenne przesuwne (zmiana kształtu okna)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Okno uchylne w toalecie	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Oslona boczna ze zintegrowanymi światłami obrysowymi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podnoszone i uchylne okno dachowe midi z podświetlanym baldachimem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szafka na butle gazowe 2 x 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szerokie drzwi wejściowe do części mieszkalnej z oknem, jednocześnie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butlę gazową	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uchylne i izolowane okna trapezowe z podwójnymi szybami (Graphite Grey) z roletami zaciemniającymi i moskitierami	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wytrzymały dach wykonany z GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W pełni izolowane nadkola	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zajmująca mało miejsca pokrywa szafki na butle gazowe, którą można odchylić równolegle do góry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stylistyka zewnętrzna										
Powłoka zewnętrzna z blachy młotkowanej w kolorze białym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przód i tył z blachy gładkiej w kolorze białym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pokrywy luków bagażowych										
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 648 x 348 mm	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 997 x 419 mm	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 997 x 419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Stylistyka wnętrza										
Elementy dekoracyjne z drewna Ashton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerka Selma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstyli										
Dostawka do rozbudowy łóżka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materac 7-strefowy lewy z materiału regulującego temperaturę	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Materac 7-strefowy prawy z materiału regulującego temperaturę	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Materac 7-strefowy z materiału regulującego temperaturę, do łóżka podwójnego	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Warianty mebli										
AirPlus – doskonała cyrkulacja powietrza we wnętrzu oraz wentylacja z tyłu zabudowy dachowej i komór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Możliwość rozbudowy kanapy do postaci leżanki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specjalne stelaże z elastycznymi końcówkami z kauczuku, rozkładane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni w lukach bagażowych pod łóżkami	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stół podnoszony z jedną nogą, regulacja wysokości	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Łóżka piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Wyposażenie seryjne

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, nieskładane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, składane	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
Kuchnia										
Blat kuchenny z oświetleniem pośrednim	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duża lodówka o poj. 137 l z zamrażalnikiem o poj. 15 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Długie szyny szuflad z miękkim domykaniem zapewniającym bezgłośną obsługę	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktyczna szuflada typu cargo (w zależności od układu wnętrza)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wysokiej klasy kuchenka gazowa 2-palnikowa z elektrycznym zapalnikiem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Łazienka										
Brodzik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Designerska umywalka zintegrowana wykonana z kompozytu mineralnego	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pokrywa dachowa z moskitierą	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie										
Ogrzewanie gazowe S 3004 z automatem zapłonowym	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Ogrzewanie gazowe S 5004 z automatem zapłonowym	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
System ogrzewania gorącym powietrzem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja elektryczna										
Gniazdo USB do szyny z reflektorami	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gniazdo zewnętrzne CEE do pokładowej instalacji elektrycznej 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompaktowy elektroblok z bezpiecznikiem automatycznym 230 V, bezpiecznikiem 12 V oraz wydajną przetwornicą 340 W, zamontowany w szafie na ubrania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampa w przystawce namiotowej 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie pośrednie (płaszczyzna dachu)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie pośrednie (płaszczyzna ścian)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podświetlana ściana kuchenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System szyn z oświetleniem LED 12 V (nad wezglowiem łóżka i kanapą)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zasilanie 12 V w całym pojeździe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zaopatrzenie w wodę										
Elektryczne zaopatrzenie w wodę	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zaopatrzenie w ciepłą wodę	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Zbiornik na świeżą wodę o poj. 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inne										
Dethleffs Connect – System Information Unit: jednostka sterowania SIU z wskaźnikiem napięcia i niwelacji za pomocą aplikacji Dethleffs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakiety Nomad

Pakiet	Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) (13254)	Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) (13254)	Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) (13254)
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	x		
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiowe)	x	x	x
Ostona dyszla	x	x	x
Stopy o dużej powierzchni, 4 szt.	x	x	x
Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego	x	x	x
Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x	x
Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x	x
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym		x	
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym			x
Dodatkowa masa (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakiet	Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosiowy) (13256)	Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosiowy 2,8 t) (13258)
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiowe)	x	
Ostona dyszla	x	x
Stopy o dużej powierzchni, 4 szt.	x	x
Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego	x	x
Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x
Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	x	x
Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg		x
Dodatkowa masa (kg)*	50.4	47.4



Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Pakiet	Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) (13255)	Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) (13255)	Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) (13255)
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	x		
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiowe)	x	x	x
Oslona dyszla	x	x	x
Stopy o dużej powierzchni, 4 szt.	x	x	x
Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego	x	x	x
Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x	x
Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x	x
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic		x	
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic			x
Dodatkowa masa (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakiet	Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy) (13257)	Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy 2,8 t) (13259)
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiowe)	x	
Oslona dyszla	x	x
Stopy o dużej powierzchni, 4 szt.	x	x
Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego	x	x
Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x
Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	x	x
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	x	x
Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg		x
Dodatkowa masa (kg)*	50.4	47.4

Pakiet	Komfortowy pakiet zimowy w przypadku ogrzewania Combi (10481)
Elektryczne podgrzewanie podłogi	x
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	x
Izolowana rura grzewcza	x
Dodatkowa masa (kg)*	30.1



Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Pakiet	Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 (9536)	Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 (9536)	Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 (9536)
Elektryczne podgrzewanie podłogi	x	x	x
Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane	x	x	x
Izolowana rura grzewcza	x	x	x
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	x		
Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem sterowniczym	x	x	x
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)		x	
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)			x
Dodatkowa masa (kg)*	50.1	52.8	55

Pakiet	Komfortowy pakiet zimowy SNOW (5459)	Komfortowy pakiet zimowy SNOW (5459)	Komfortowy pakiet zimowy SNOW (5459)
Ogrzewanie ciepłą wodą	x	x	x
Elektryczne podgrzewanie podłogi	x	x	x
Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane	x	x	x
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	x		
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)		x	
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)			x
Dodatkowa masa (kg)*	74.1	76.8	79

Pakiet	Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS (5551)	Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS (5551)	Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS (5551)
Ogrzewanie ciepłą wodą	x	x	x
Podgrzewanie podłogi ciepłą wodą (tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym 205)	x	x	x
Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane	x	x	x
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	x		
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)		x	
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)			x
Dodatkowa masa (kg)*	75.1	77.8	80

Pakiet	Pakiet Mover-Autark (pojazd jednoosiowy) (5560)	Pakiet Mover-Autark (pojazd dwuosiowy, napęd na cztery koła) (5561)
System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów jednoosiowych	x	
Wyposażenie elektryczne Autark	x	x
System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów dwuosiowych		x
Dodatkowa masa (kg)*	70	98



* INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Pakiet	Pakiet Autark Combi 4 – instalacja wodna i elektryczna (11031)	Pakiet Autark Combi 6 – instalacja wodna i elektryczna (11032)	Pakiet Autark – instalacja wodna i elektryczna w przypadku ogrzewania Combi lub ciepłą wodą (9943)
Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 4 G/E z cyfrowym panelem sterowniczym	x		
Wyposażenie elektryczne Autark	x	x	x
Zbiornik na świeżą wodę o poj. 70 l	x	x	x
Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem sterowniczym		x	
Dodatkowa masa (kg)*	55.5	55.5	40.5

Pakiet bezpieczeństwa (8950)	
System antypoślizgowy ATC	
Reduktor automatyczny z czujnikiem zderzeniowym i układem ogrzewania regulatora EisEx	
Czujnik dymu	
Dodatkowa masa (kg)*	6.3

Pakiet prysznicowy (6105)	
Wyposażenie prysznica z armaturą i zasłonką	
Przyłącze do wody z miejskiej sieci wodociągowej	
Dodatkowa masa (kg)*	7

△ nieznane w momencie publikacji



* INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wypożyczenie opcjonalne^{*}

	Zawarte w pakiecie	Dodatkowa masa (kg) [*]	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Podwozie													
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiove)	—	7	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiove)	—	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Opony na felgach aluminiowych 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—
Opony na felgach aluminiowych 195 R14 C LI 106, 1700 kg i 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg	—	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej													
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1600 kg	—	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1600 kg	—	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	0.3	278	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	20.1	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	5.9	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	6.8	279	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	8	279	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg (z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)	—	31.6	279	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg (z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)	—	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2500 kg (z felgami stalowymi 195/70 R14 C LI104)	—	0	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2800 kg (z felgami stalowymi 195/70 R14 C LI104)	—	24.8	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wypożyczenie podwozia													
Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego	—	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—



^{*} INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wypożyczenie opcjonalne^{*}

	Zawarte w pakiecie	Dodatkowa masa (kg) [*]	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Koło zapasowe na feldzie aluminiowej 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg i 1800 kg	—	18.8	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Koło zapasowe na feldzie aluminiowej 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg do 2800 kg	—	18.8	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Koło zapasowe na feldzie aluminiowej 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg i 2000 kg	—	23.2	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Koło zapasowe na feldzie stalowej 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg	—	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Koło zapasowe na feldzie stalowej 195 R14 C LI 106, 1700 kg i 1800 kg	—	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Koło zapasowe na feldzie stalowej 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg	—	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Kółpaki kół w rozmiarze 14"	—	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oslona dyszla	—	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stopy o dużej powierzchni, 4 szt.	—	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System antypoślizgowy ATC	—	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów dwuosowych ⁶⁾	—	60	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów jednoosowych ⁶⁾	—	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Zestaw awaryjny	—	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wypożyczenie zewnętrzne													
Dachowa markiza kasetowa, ręczna 3,75 m	—	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dachowa markiza kasetowa, ręczna 4,5 m	—	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Dachowa markiza kasetowa, ręczna 4 m	—	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Dachowa markiza kasetowa, ręczna 6 m	—	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	—	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	WI-KO	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	WI-KO	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Izolacja XPS całej zabudowy (zależnie od wymiarów pojazdu)	WI-KO	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Okno ramowe (nie dostępne jako okno przednie i tylne) ⁷⁾	—	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Okno tylne	—	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Okno w przedniej części	—	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Okno w przedniej części (przy łóżku) w przypadku łazienki w przedniej części	—	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
Stylistyka zewnętrzna													
Oprawa światła tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	—	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	—	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	—	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	—	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic	—	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	—	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	—	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	—	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym	—	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym	—	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pokrywy luków bagażowych													
Pokrywa luku bagażowego 1550 x 1050 z oknem	—	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—



^{*} INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wypożyczenie opcjonalne^{*}

	Zawarte w pakiecie	Dodatkowa masa (kg)*	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 1069 x 299 mm	—	2.2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 648 x 348 mm	—	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 997 x 419 mm	—	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1069 x 299 mm	—	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 1069 x 299 mm	—	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 749 x 297 mm	—	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1069 x 299 mm	—	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Stylistyka wnętrza													
Tapicerka Lona	—	0	13795	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicerka Olea	—	0	13794	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstyli													
Dywan obrębiony	—	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Materac 7-strefowy lewy z materiału regulującego temperaturę z warstwą hydrożelową	—	5	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Materac 7-strefowy prawy z materiału regulującego temperaturę z warstwą hydrożelową	—	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Materac 7-strefowy z materiału regulującego temperaturę z warstwą hydrożelową, do łóżka podwójnego	—	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
Warianty mebli													
Możliwość rozbudowy łóżek pojedynczych do łóżka podwójnego	—	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Stelaż z listew z podnoszoną częścią pod głowę	—	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Łóżko piętrowe z 3 miejscami do spania, nieskładane	—	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, nieskładane, zamiast kanapy	—	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wypożyczenie wewnętrzne													
Czujnik dymu	—	0.3	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaśnica 2 kg	—	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Misa wielofunkcyjna 2 szt.	—	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchnia													
Piekarnik	—	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Łazienka													
Toaleta w alternatywnej wersji	—	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedia													
Przygotowanie do montażu płaskiego ekranu (przewód antenowy i uchwyt do telewizora)	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Płaski ekran 22" z odtwarzaczem DVD i odbiornikiem ⁸⁾	—	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12 V, 220 V, TV i SAT	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ogrzewanie													
Dmuchała 12 V do S 3004	—	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Dmuchała 12 V z automatyczną regulacją obrotów S 5004	—	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Elektryczne podgrzewanie podłogi	WI-KO	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolowana rura grzewcza ¹¹⁾	WI-KO	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ogrzewanie ciepłą wodą	WI-KO	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 3004, elektryczne 220 V	—	2	364	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—



* INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wypożyczenie opcjonalne[✱]

	Zawarte w pakiecie	Dodatkowa masa (kg)*	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 5004, elektryczne 220 V	—	2	422	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 4 G/E z cyfrowym panelem sterowniczym	—	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem sterowniczym	WI-KO	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Podgrzewanie podłogi ciepłą wodą (tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym 205) ⁹⁾	WI-KO	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Klimatyzacja													
Klimatyzacja dachowa	—	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przygotowanie do montażu klimatyzacji	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalacja elektryczna													
Wyposażenie elektryczne Autark	—	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zaopatrzenie w wodę													
Prysznic zewnętrzny	—	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane	WI-KO	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Przyłącze do wody z miejskiej sieci wodociągowej	—	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wyposażenie prysznica z armaturą i zasłonką	—	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zbiornik na świeżą wodę o poj. 70 l	—	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zaopatrzenie w gaz													
Reduktor automatyczny z czujnikiem zderzeniowym i układem ogrzewania regulatora EisEx	—	2	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zewnętrzne gniazdo gazowe	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakiety													
Komfortowy pakiet zimowy Combi 6	—	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Komfortowy pakiet zimowy Combi 6	—	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Komfortowy pakiet zimowy Combi 6	—	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Komfortowy pakiet zimowy SNOW	—	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Komfortowy pakiet zimowy SNOW	—	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Komfortowy pakiet zimowy SNOW	—	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS	—	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS	—	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS	—	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Komfortowy pakiet zimowy w przypadku ogrzewania Combi	—	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Pakiet Autark Combi 4 – instalacja wodna i elektryczna	—	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Pakiet Autark Combi 6 – instalacja wodna i elektryczna	—	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Pakiet Autark – instalacja wodna i elektryczna w przypadku ogrzewania Combi lub ciepłą wodą	—	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakiet Mover-Autark (pojazd dwuosioowy, napęd na cztery koła)	—	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pakiet Mover-Autark (pojazd jednoosioowy)	—	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Pakiet bezpieczeństwa	—	6.3	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakiet prysznicowy	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosioowy 2,8 t)	—	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosioowy)	—	50.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosioowy)	—	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosioowy)	—	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—

^{*} INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdują Państwo w ustępie Informacje prawne.

Wypożazenie opcjonalne[❖]

	Zawarte w pakiecie	Dodatkowa masa (kg)*	Kod	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy)	—	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy 2,8 t)	—	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy)	—	50.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy)	—	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy)	—	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy)	—	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Inne													
Dokumenty rejestracyjne	—	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ opcja dodatkowa — niedostępne ● wyposażenie seryjne ◆ konieczne ▲ nieznanne w momencie publikacji

WI-KO Komfortowy pakiet zimowy

^{*} INFO

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie Informacje prawne.

INFORMACJE PRAWNE ODNOŚĄCE SIĘ DO DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH MASY

Dane i kontrole dot. masy dla przyczep kempingowych zostały uregulowane w sposób jednolity na terenie Unii Europejskiej w rozporządzeniu wykonawczym UE nr 2021/535 (do czerwca 2022 r.: rozporządzenie UE Nr 1230/2012). Poniżej zebraliśmy i wyjaśniamy istotne pojęcia oraz wytyczne prawne z powyższego rozporządzenia. Nasi dystrybutorzy i konfigurator Dethleffs na naszej stronie internetowej oferują dodatkową pomoc przy konfiguracji pojazdu.

1. Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna (także: technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita) pojazdu (np. 2000 kg) to podana przez producenta wytyczna dot. masy, której pojazd nie może przekroczyć. Dane dot. technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej wybranego przez Państwa modelu można znaleźć w danych technicznych. Jeżeli pojazd znajdujący się w ruchu drogowym przekracza technicznie dopuszczalną masę maksymalną, oznacza to wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną.

2. Masa pojazdu gotowego do jazdy

W przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy, mówiąc w uproszczeniu, chodzi o pojazd podstawowy z wyposażeniem seryjnym. Masa ta obejmuje zasadniczo następujące pozycje:

- masa własna pojazdu wraz z nadwoziem, wliczając w to materiały eksploatacyjne;
- wyposażenie seryjne, tzn. wszystkie przedmioty wyposażenia, które standardowo wchodzi w skład zamontowanego fabrycznie zakresu dostawy;
- napełniony w 100% zbiornik wody lub poziom napełnienia do jazdy zgodnie z wytycznymi producenta oraz napełniona w 100% aluminiowa butla gazowa.

Dane dot. masy pojazdu gotowego do jazdy znajdują Państwo dla każdego modelu w naszej dokumentacji sprzedaży. Ważne jest to, aby w przypadku podanej w dokumentacji sprzedaży wartości dla masy pojazdu gotowego do jazdy chodziło o ustaloną w procedurze homologacji typu i zweryfikowaną przez organy wartość standardową. Z prawnego punktu widzenia dopuszczalne i możliwe jest, aby masa pojazdu gotowego do jazdy, który został Państwu dostarczony, różniła się od wartości nominalnej, podanej w dokumentacji sprzedaży. Dopuszczalna ustawowo tolerancja wynosi $\pm 5\%$. Ustawodawca UE bierze tym samym pod uwagę okoliczność, że na skutek odchyłań masy w przypadku części dostarczanych przez poddostawców lub w zależności od procesów i warunków atmosferycznych dochodzi do pewnych wahań masy pojazdu gotowego do jazdy.

Takie odchylenia masy można przedstawić na przykładowym obliczeniu:

- masa pojazdu gotowego do jazdy wg dokumentacji sprzedaży: 1600 kg
- prawnie dopuszczalna tolerancja $\pm 5\%$: 80 kg
- prawnie dopuszczalny zakres masy pojazdu gotowego do jazdy: od 1520 kg do 1680 kg

Konkretny zakres dopuszczalnych odchyłań masy można znaleźć dla każdego modelu w danych technicznych.

Dethleffs dokłada wszelkich starań, aby zredukować wahania masy do minimalnych rozmiarów, których nie można uniknąć ze względu na techniczne właściwości produktu. W związku z tym odchylenia przy górnej i dolnej granicy zakresu są bardzo rzadkie; ich całkowite wyeliminowanie nie jest jednak możliwe ze względów technicznych mimo wszelkich optymalizacji. Dlatego rzeczywista masa pojazdu oraz przestrzeganie dopuszczalnej tolerancji jest kontrolowane przez Dethleffs poprzez ważenie każdego pojazdu na końcu linii produkcyjnej.

3. Wyposażenie opcjonalne i masa rzeczywista

Do wyposażenia opcjonalnego (także: wyposażenie dodatkowe), zgodnie z definicją ustawową, należą wszystkie niezawarte w wyposażeniu seryjnym opcjonalne części wyposażenia, które montowane są na odpowiedzialność producenta – tzn. fabrycznie – w pojeździe i mogą zostać zamówione przez klienta (np. markiza, blacha gładka, ogrzewanie Alde, piekarnik itp.). Dane dot. masy jednostkowej, wzgl. pakietów dostępnego w zamówieniu wyposażenia opcjonalnego znajdują Państwo w naszej dokumentacji sprzedaży. W tym sensie do wyposażenia opcjonalnego nie należą pozostałe akcesoria, w które pojazd został wyposażony po jego dostarczeniu z fabryki przez dystrybutora lub osobiście przez Państwa.

Masa pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej) oraz masa wyposażenia opcjonalnego, zamontowanego fabrycznie w konkretnym pojeździe, są określane wspólnie jako masa rzeczywista. Stosowną informację dot. pojazdu można znaleźć po jego przekazaniu w punkcie 13.2 Certyfikatu Zgodności (Certificate of Conformity, CoC). Prosimy o zwrócenie uwagi, że również w przypadku tej informacji mamy do czynienia z wartością standaryzowaną. Z uwagi na to, że w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy – jako elementu masy rzeczywistej – obowiązuje ustawowo dopuszczalna tolerancja $\pm 5\%$ (patrz nr 2), również masa rzeczywista może odpowiednio różnić się względem wartości nominalnej.

4. Masa użyteczna i minimalna masa użyteczna

Montaż wyposażenia opcjonalnego również podlega ograniczeniom natury technicznej i prawnej: możliwe jest zamówienie i fabryczne zamontowanie tylko takiej ilości wyposażenia opcjonalnego, aby pozostała jeszcze wystarczająca ilość niezagospodarowanej masy na bagaż i pozostałe akcesoria (tzw. masa użyteczna) bez przekraczania technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy.

Masę użyteczną uzyskujemy po odjęciu masy pojazdu gotowego do jazdy (wartość nominalna na podstawie dokumentacji sprzedaży, patrzy wyżej nr 2) oraz masy wyposażenia opcjonalnego od technicznie dopuszczalnej masy całkowitej (patrzy wyżej nr 1). Przepisy Unii Europejskiej przewidują dla przyczep kempingowych stałą minimalną masę użyteczną, która musi pozostać na bagaż lub pozostałe, niezamontowane fabrycznie akcesoria. Minimalna masa użyteczna jest obliczana w następujący sposób:

minimalna masa użyteczna w kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Gdzie: „n” = maks. liczba miejsc do spania oraz

„L” = długość całkowita nadwozia pojazdu (bez dyszla).

Maks. liczba miejsc do spania odpowiada faktycznie skonfigurowanym miejscom do spania indywidualnego pojazdu. W przypadku przyczepy kempingowej z 6 wydzielonymi miejscami do spania i 7 m długości całkowitej zabudowy pojazdu minimalną masę użyteczną oblicza się w następujący sposób: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Aby minimalna masa użyteczna pozostała zachowana, dla każdego modelu pojazdu przewidziano maksymalnie możliwe do zamówienia wyposażenie opcjonalne. W powyższym przykładzie z minimalną masą użyteczną 130 kg całkowita masa wyposażenia opcjonalnego w przypadku pojazdu z 6 wydzielonymi miejscami do spania i masą pojazdu gotowego do jazdy 1750 kg mogłaby np. wynosić maks. 120 kg:

2000 kg technicznie dopuszczalna maksymalna masa

- 1750 kg masa pojazdu gotowego do jazdy
- 130 kg minimalna masa użyteczna
- = **120 kg maksymalnie dopuszczalna masa wyposażenia opcjonalnego**

Należy wiedzieć, że kalkulacja ta pochodzi z ustalonej w procedurze homologacji typu wartości standardowej dla masy pojazdu gotowego do jazdy bez uwzględniania dopuszczalnych odchyleń w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej). Jeżeli maksymalnie dopuszczalna wartość dla wyposażenia opcjonalnego, wynosząca 120 kg, zostanie prawie lub całkowicie wykorzystana, w przypadku odchylenia masy w górę może dojść do sytuacji, w której minimalna masa użyteczna 130 kg, zgodnie z wyliczeniem, przy założeniu standardowej wartości masy pojazdu gotowego do jazdy zostanie wprowadzie zachowana, jednak w rzeczywistości nie będzie stosownej możliwości obciążenia.

W tym przypadku przygotowaliśmy również przykładowe obliczenie dla pojazdu z 6 miejscami do spania, którego rzeczywiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy przekracza wartość nominalną o 2%:

2000 kg technicznie dopuszczalna maksymalna masa

- 1785 kg rzeczywiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy (w przykładzie o 2% wyższa od podanej wartości 1750 kg)
- 120 kg wyposażenie opcjonalne (maksymalnie dopuszczalna wartość)
- = **95 kg rzeczywista możliwość obciążenia** (< minimalnej masy użytecznej 130 kg)

Aby uniknąć takiej sytuacji, Dethleffs jeszcze bardziej obniża dopuszczalną masę maksymalną ogólnie dostępnego na zamówienie wyposażenia opcjonalnego w odniesieniu do poszczególnych modeli. Celem ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.

Z uwagi na fakt, że masa konkretnego pojazdu może zostać ustalona dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej, w bardzo rzadkich przypadkach, mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego, może zdarzyć się sytuacja, w której minimalna masa użyteczna na końcu linii produkcyjnej nie zostanie zapewniona. Aby zagwarantować minimalną masę użyteczną również w tych przypadkach, przed dostarczeniem pojazdu Dethleffs sprawdzi wspólnie z Państwem dystrybutorem i Państwem, czy np. technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu zostanie zwiększona, czy też usunięte zostanie wyposażenie opcjonalne.

5. Oddziaływania tolerancji masy pojazdu gotowego do jazdy na pozostałą możliwość obciążenia

Również niezależnie od min. masy użytecznej powinni Państwo zwrócić uwagę na to, że niemożliwe do uniknięcia i uwarunkowane technicznymi właściwościami produktu wahania masy pojazdu gotowego do jazdy – w górę, jak i w dół – w sposób lustrzany wpływają na pozostałą możliwość obciążenia: jeżeli zamówią Państwo nasz przykładowy pojazd, np. z wyposażeniem opcjonalnym o masie całkowitej 90 kg, na podstawie wartości standardowej dla masy pojazdu gotowego do jazdy wyliczona zostanie masa użyteczna 160 kg. Dostępna w rzeczywistości możliwość obciążenia może różnić się od tej wartości z powodu tolerancji i być wyższa lub niższa.

Jeżeli masa pojazdu gotowego do jazdy w sposób dopuszczalny jest wyższa o 2% niż podana w dokumentacji sprzedaży, możliwość obciążenia zmniejsza się ze 160 kg do 125 kg:

2000 kg technicznie dopuszczalna maksymalna masa

- 1785 kg rzeczywiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy (w przykładzie o 2% wyższa od podanej wartości 1750 kg)
- 90 kg zamówione wyposażenie opcjonalne konkretnego pojazdu
- = **125 kg rzeczywista możliwość obciążenia**

Aby upewnić się, że obliczona masa użyteczna jest rzeczywiście zagwarantowana, na etapie konfiguracji pojazdu powinni Państwo starannie w kalkulować możliwe i dopuszczalne tolerancje w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy.

Ponadto rekomendujemy zważenie załadowanej przyczepy kempingowej przed każdą podróżą na wadze, aby sprawdzić, czy technicznie dopuszczalna masa maksymalna została zachowana. Dodatkowo zalecamy sprawdzenie faktycznego nacisku załadowanego pojazdu. Nie może być on większy niż maks. nacisk pojazdu ciągnącego. Ponadto należy zwrócić uwagę na technicznie dopuszczalną masę całkowitą kombinacji pojazdów, tzn. maksymalną masę tandemu składającego się z pojazdu mechanicznego i przyczepy kempingowej.